



ADIMSAN



ELEVATÖR BANT KAYDI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU-1

KULLANIM AMACI:

TYP 014 E.B.K ürün kodlu ürünümüz lastik bantlı Kovalı elevatörlerin bant kaymalarında oluşabilecek arızalara karşı üretilmiştir. Genel olarak elektromekanik sınıfta sağlam yapılı TSE 60947-5-1 standartlarında endüstriyel uygulamalara uygun IP 65 koruma sınıfında bir anahtarlama mekanizmasıdır. 2 model olarak geliştirilmiştir. Endüstriyel uygulamalarda kovalı elevatörlerin yapısal büyüklüğüne göre makara kol uzunluğu değişmektedir. Lastik bantın elevatör kovanına olan uzaklığı 75 mm ve 150 mm için 2 farklı model tasarlanmıştır.



MONTAJ ADIMLARI:

1- Elevatör üzerinde taşıyıcı lastik bantın alt tambur ve motor tarafında şalterlerin koyulacak konumları tespit edilir. Resim 1 de görüldüğü üzere 48*47 mm ebatlarında dikdörtgen delik açılır. Kare deliğin başlangıcı lastik banda olan uzaklığı 26 mm olmalıdır. Bu ölçü Lastik bant da rulonun orta merkezine denk gelmektedir.

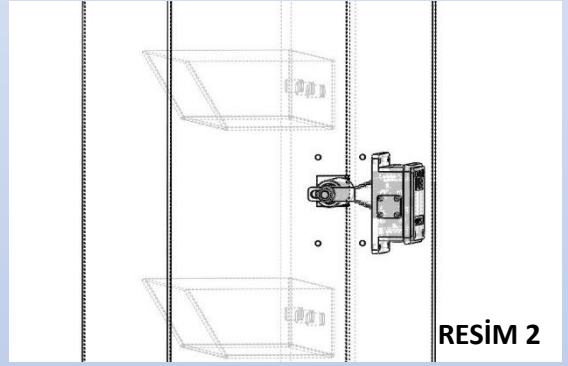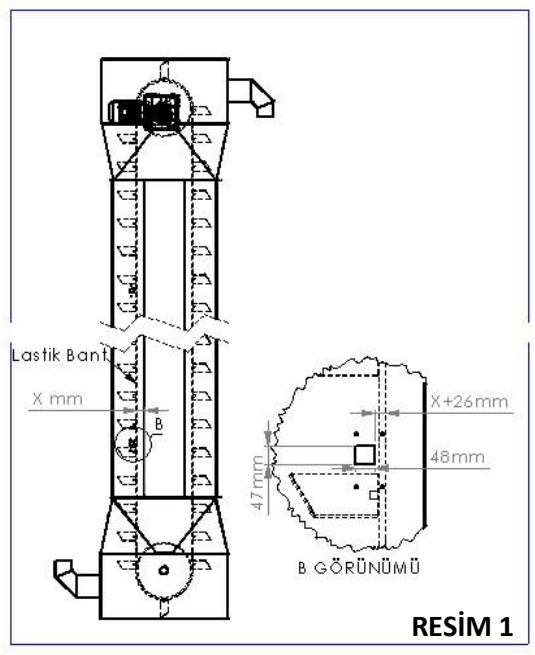


2- Resim 2 de Monte edilecek şalter elevatör kovanına yaklaşık 75° açıyla açılan delikten içeriye yerleştirilir. Şalterin montaj delikleri işaretlenir. 6,8 mm Matkap ile delik delinir. M8 Kılavuz ile diş açılır veya elevatör gövde içine somun kaynatılır.

3- Resim 3 de görüldüğü gibi şalter elevatör gövdesine 4 adet M8*20 mm boylarında civatalar ile tespitlenir. Kablo bağlantısına hazır hale getirilmiş olur.

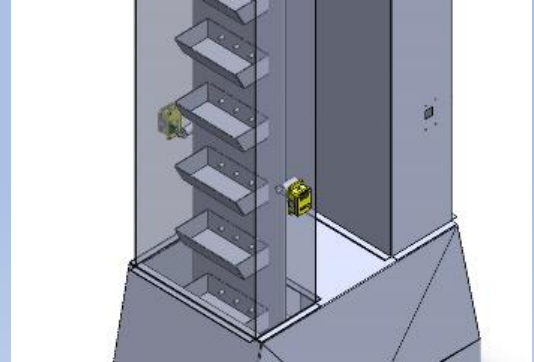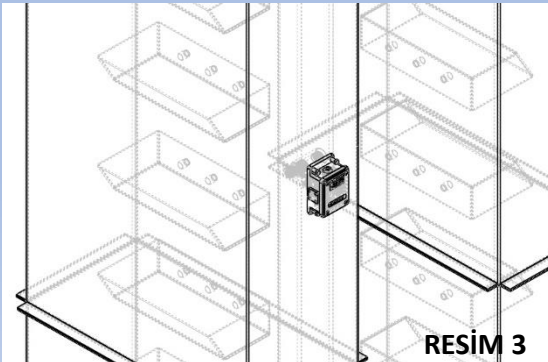

ELEVATÖR BANT KAYDI KULLANIM ve MONTAJ KLAVUZU-2

ELEKTRİKSEL:

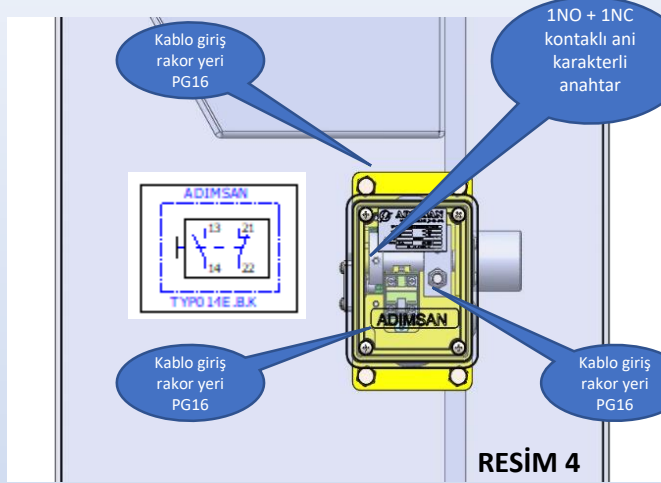


RESİM 4

Elektromekanik montaj tamamlandıktan sonra Resim 4 de görüldüğü gibi 3 farklı kablo giriş rakorları için vidalı kapaklar sökülerek suretiyle kablo girişleri yapılır. Şalter içinde ani karakterli 1NA/1NK anahtar üzerinden bağlantılar tamamlanır. Elevatör lastiğinin konumlanan tarafa yaklaşması ile içerideki rulolu kol yukarı veya aşağı olarak hareket eder. Kol 25° hareket algıladığında anahtarlama gerçekleşir.

ÜRÜN SEÇİMİ:

Ürün seçimi için elevatör lastik bandının dış koruma kovanına olan uzaklığı ve üretici tarafından verilen teknik çizimler ile seçim yapılabilir. Özel seçimler için firmamızla irtibata geçiniz.

SİPARİŞ KODU	TYP014E.B.K.K	TYP014E.B.K.U
TANIM:	Döner Rulo Tahrikli Yaylı Sınır Anahtarı	
AKTİVASYON TÜRÜ:	İki yönlü; yaylı (hızlı hareket)	
STANDART UYUMU:	TS EN 60947-5-1	
GÜVENLİK FONKSİYONLARI	Acil Stop / Kendinden Sıfırlama	
KORUMA SINIFI	IP65 (TS 3033 EN 60529)	
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI	-25°C ... +70°C	
ANAHTARLAMA SİSTEMİ	1* (NA/NK kontaklı) / kapalı tip anahtar ANİ KARAKTERLİ	
KABLO GİRİŞ	3* PG 16 Gövde Kendinden Dışlı	
KULLANIM KATEGORİSİ	AC 13	
ANMA GERİLİMİ/AKIMI	400 VAC / 3A	
YAPISAL GÖVDE	Alüminyum Gövde Mekanik aksamlar Metal Çinko Kaplı	
ANAHTARLAMA KOL BOYU	75 mm Temas Noktası	110 mm Temas Noktası

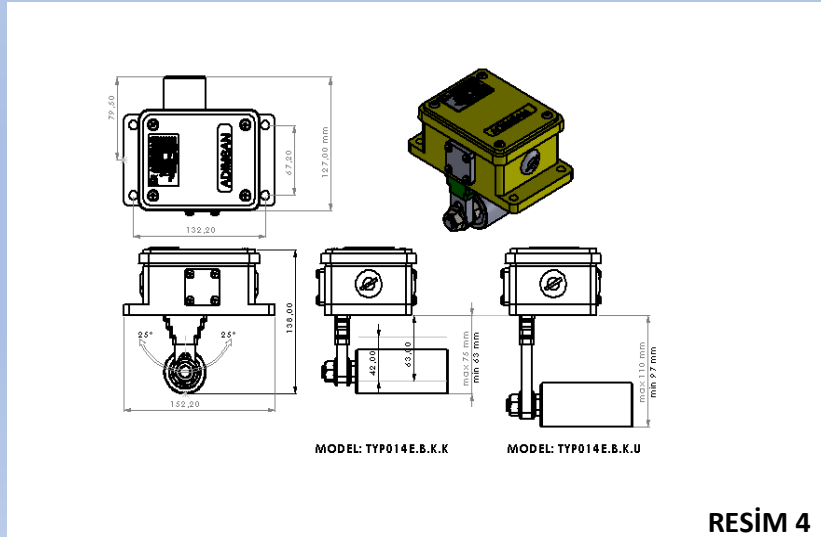

RESİM 4

